



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet

4. és 6. valamint a 8. és 9. Cikk szerint

13-06

Azonosító:
SzM-3.1



Gyártó: DELTA Kft
6000 Kecskemét, Korhánkői út 4.
Tel: 76/481-920, Fax: 1/999-5069

www.delta-kft.hu

Gyártóüzem: 3284 Tarnaméra, Árpád u. 23.



FONTOS TUDNIVALÓ!

Termékeink kötelező alkalmazási ideje a 11/1985. (IV.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-Nkm együttes rendelet alapján a vásárlástól számított 5 év.

A szavatossági igény nem érvényesíthető:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés,
- szakszerűtlen tárolás, beépítés,
- karbantartás elmulasztása,
- nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás,
- szándékos rongálás
- elmulasztott vagy nem megfelelő felületkezelés esetén.

Külső mechanikai sérülésekre vonatkozóan beépítés után nem tudunk elfogadni hiba bejelentést.

Az esetleges hibák a vásárlás helyén jelenthetők be írásban. A bejelentéshez mellékelni kell a termék ellenértékének megfizetését bizonyító számlát vagy pénztár bizonylatot.

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárló!

Kérjük, hogy termékünk megvásárlása után tanulmányozza át az alábbiakat! Bízunk benne, hogy az ott leírtak segítik Önt abban, hogy nyílászárónkat mind hosszabb ideig megelégedéssel tudja használni.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS:

A bejárati ajtók üzemileg szerelt kivitelben, fóliaborítással kerülnek forgalomba. Szállítás közben óvja a szerkezeteket az eldőléstől, a sérüléstől, a nedvességtől. Beépítésig fedett, száraz helyen, alátétfákra állítva, vagy fektetve az időjárás károsító hatását kizárva tárolja.

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ JAVASLAT:

A beépítéshez szükséges szerelővasak illetve csavarok nem tartozékai a szerkezeteknek!

1. A falnyílás és a beépítésre kerülő nyílászáró szerkezet méreteinek ellenőrzése. A tok külső mérete és a falfelület között körben 10-13mm hézag szükséges a hőtágulásból adódó mozgások végett.
2. A szerkezetet kicsomagoljuk, a kilincs és a zárbetét ill. kulcs használatával kinyitjuk, majd az ajtószárnyat leemeljük a tokról.
3. A vásárolt szerelővasak (nem tartozékai a nyílászárónak) elhelyezése a tokszerkezeten, vagy a szerelési furatok elkészítése. A szerelővasak illetve a szerelési furatok a tok sarkától 15cm-re, egymástól pedig 40-60cm-re helyezkedjenek el. Amennyiben a szerkezet sorolva kerül beépítésre ugyanezen szabályokat kell betartani a sorolás csavaros rögzítésénél is.
4. A tok beállítása a nyílásba a megfelelő síkra – kiékelése. Először a tok alsó vízszintes részét állítsuk vízszintbe vízmérték segítségével, majd a két függőleges tokrészt fa vagy műanyag ékek elhelyezésével. Az ékek a szerkezet sarkaitól legfeljebb 10cm távolságra lehetnek.
5. A szerkezet vízszintbe és függőlegesbe (minden irányból) történő állítása után, ügyelve a függőleges egységiségre a rögzítési pontokon a falazathoz kell erősíteni a nyílászárót a falazatnak megfelelő méretű és minőségű csavarokkal.
6. A rögzítést a nyílászáró pánt felőli oldalán kezdjük fent és lent, majd a záródási oldal alsó részén. Ekkor a nyílászárót három ponton rögzítettük.
- Ügyeljünk arra, hogy rögzítéskor a nyílászáró már ne mozduljon el a beállított helyzetből.
7. A tok rögzítése után a szárnyakat vissza kell helyezni.
- A nyílászárónak már ekkor akadálytalanul kell működni. Pl.: Nem szabad hogy a szárny csak ráemeléssel kerüljön a helyére – ekkor még az ékek segítségével ill. a vasalatok állításával lehetséges a nyílászáró beállítása.
- Három irányú állítás lehetséges:
 - 1j. csavarral: vízszintes állítás az ajtó síkjában;
 - 2j. csavarral: függőleges állítás;
 - 3j. csavarral: vízszintes állítás lapra merőlegesen.

A zár felőli oldalon a zár darabokon található csavarok vagy a záron lévő excenteres görgők fordításával állítható az ajtólap és a tok illeszkedése. Amennyiben a nyílászáró akadálytalanul működik, leemeljük az ajtólapot majd a többi rögzítési ponton is rögzítjük a falazathoz.

8. A nyílászáró és a falazat közötti szerelési hézagot hőszigetelő anyaggal kell tömíteni úgy, hogy a tokszárak ne deformálódjanak. A tokot 90 cm-es hosszúság fölött középen kitámasztjuk (függőleges és vízszintes irányban is), hogy a hab ne tudja összenyomni, Pur habbal kitöltjük a tok és falnyílás közötti rést, betartva a hab alkalmazására vonatkozó előírásokat.

A tömítőanyag teljes megkötése (min. 6 óra) után használható a nyílászáró.

9. A szerelési hézagból kitüremkedő habot csak közvetlenül a további szerelési munkák megkezdése előtt kell eltávolítani, mivel védi a levágás után a szerelési hézagban maradó szigetelőanyagot a napfény illetve csapadék káros hatásaitól.

A termék azonosító adatai: MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010
Delta fa bejárati ajtók 68 mm beépítési mélységű fapofilból készültek, sarokvégtelenített gumitömítéssel. A vasalrendszer öt vagy több pontos ajtózár, hőszigetelt üvegezéssel és betéttel.

A nyilatkozat szerinti teljesítmény.

Alapvető tulajdonságok	Egyszárnyú bejárati ajtók Teljesítmény	Kétszárnyú bejárati ajtók Teljesítmény
L: légzárás	3. o. A≤3.15 (m ²)	3. o. A≤3.15 (m ²)
V: Vízzárás	Védetlen helyen 3A A≤3.15 (m ²) Védett helyen 5B A≤3.15 (m ²)	Védetlen helyen 3A A≤3.15 (m ²) Védett helyen 5B A≤3.15 (m ²)
SZ: Szélállóóság	C3 A≤2.1 (m ²)	C2 A≤2.94 (m ²)
B: Biztonság	Megfelel 350N A≤2.94 (m ²)	Megfelel 350 N A≤2.94 (m ²)
Léghanggátlás:	30 dB A<2.7 (m ²)	30dB A<2.7 (m ²)
Hő átbecsátás:	1,5 W/m²K A<2.7 (m ²)	1,7W/m²K A≤2.7 (m ²)

*A = a legnagyobb méret.

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

VT szám: 441810 50

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: V. MELLÉKLET 1.4. 3. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést;

b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a terméktípus meghatározását típusvizsgálattal.

Harmadikfél által végzett első típusvizsgálatok: ÉMI KHT 1113 Budapest, Diószegi út 37

Kijelölési okiratszám: Notified bady number: 1415

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: **M-3115/2008**

Javasolt felhasználási terület: Lakóházak, nyaralók, közösségi- és szociális épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények

Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és azokat be kell tartani (pl: gázművek)

A nyilatkozatban foglalt termékek alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Gyártás ideje, kelt: Tarnaméra, _____

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: A termék megfelelő tárolása, szállítása, beépítése, kezelése, rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Bakos József
Ügyvezető igazgató

10. Az ajtólapot helyezzük a tokra és az esetleg szükséges finombeállításokat elvégezzük.

A kilincs felhúzása után tudjuk a biztonsági zárbetétet ill. a kulccsal rögzíteni a zárt állapotot!

11. Az ajtó beépítése után végzett vakolási munkák során meg kell akadályozni az ajtó és a vasalatok szennyeződését. Amennyiben a szerelési munkák alatt ragasztószalaggal próbáljuk megóvni a nyílászárókat, ügyeljünk a felhasznált anyag megválasztására. Kerüljük az oldószeres és színeződést okozó anyagok használatát.

A SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS A HIBAMENTES MŰKÖDÉS, TOVÁBBÁ A GARANCIÁLIS IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE, EZÉRT AZT SZAKEMBER SZERELJE BE!

FELÜLETKEZELÉS:

A termék natúr kivitelben, műszáritott, hosszoltott, rétegregasztott faanyagból készül, ezért a beépítés előtt, vagy azt követően maximum 5 napon belül a végleges felületkezelést el kell végezni, hogy a nedvességfelvételt megakadályozzuk.

Felületkezelés elvégezhető a kereskedelemben kapható, fára alkalmazható kültéri felületkezelő anyagok (rendszerek) bármelyikével. A felületkezelő anyagok alkalmazására vonatkozó előírásokat pontosan be kell tartani.

A termékeink **nincsenek** előkészítve felületkezelésre ezért a festés megkezdése előtt a terméket min. 120-as szemcsefinomságú csiszolópapírral át kell csiszolni, majd a felületkezelő anyag használati útmutatója szerint kell eljárni.

Felületkezeléshez az ajtószárnyat le kell venni a tokról, hogy minden rész megfelelően kezelhető legyen.

A gumitömítést a felületkezelő anyagok kikötésükig károsíthatják, ezért festés előtt a szerkezetből el kell távolítani és csak a teljes száradás után szabad visszahelyezni.

A felületkezeléskor ügyelni kell arra, hogy a pántokba, zárakba, zárfogadóba, csavarfejekbe festék ne kerüljön, mert működési problémákat okoz, akadályozza a vasalatok beállítását és cseréjét. A festést lehetőleg szakemberrel végeztessük!

A faanyagok természetes tulajdonsága az utólagos anyagmozgás. Fa betétes ajtók esetében szükség lehet a felületkezelés utólagos javítására.

Festés után szerelje fel a zárbetétet, a kilincset és címket.

A nyílászárók vasalatelemei állíthatóak. A pontos gyártás és beépítés ellenére is gyakran szükség van a nyílászárók utólagos beállítására az épület illetve a nyílászáró dilatációi végett.

AZ UTÓLAGOS BEÁLLÍTÁST A BEÉPÍTŐ VÉGZI, A BEÉPÍTÉSÉRT SZAVATOSSÁGGAL TARTOZIK.

KARBANTARTÁS:

Évente legalább egy alkalommal szükséges:

- A vasalatok olajozása,
- A működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén a vasalatok után állítása a beállításnál leírt módon,
- A gumitömítés kezelése szilikonnal vagy glicerinnel a rugalmasság megtartásának érdekében.
- Ötévente szükséges a termékek felületkezelésének megismétlése.
- A szerkezetek üvegfelületei hagyományos módon tisztíthatóak, kerülje az éles eszközök használatát.




FONTOS TUDNIVALÓ!

A nem elégséges szellőztetés esetenként páralecsapódást, ezáltal penészedést, alakváltozást és felületi károsodást okozhat a homlokzati nyílászárókon. A párárodás rendszeres átszellőztetéssel csökkenthető (télien 4-6, tavasszal és ősszel 10-20, nyáron 25-30 perc/nap).

Az ezekből eredő károsodásokra szavatosságot nem vállalunk!

A jogszabályban rögzített bizonyítási kötelezettség miatt kérjük a 109/2013. (IV.9.) Kormány rendelet szerinti építési napló vezetését vagy jelen adatlap kitöltését és a vásárlást igazoló számla/nyugta megőrzését!

Vásárlás helye:	
Vásárlás ideje:	
Beépítés helye:	
Beépítés ideje:	
Beépítő neve, aláírása, telefonszáma:	

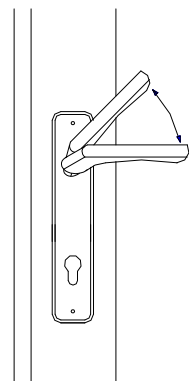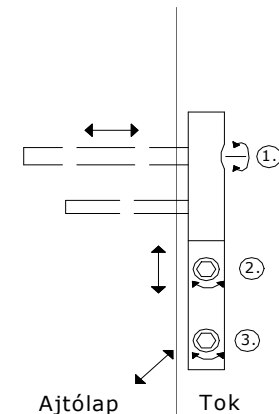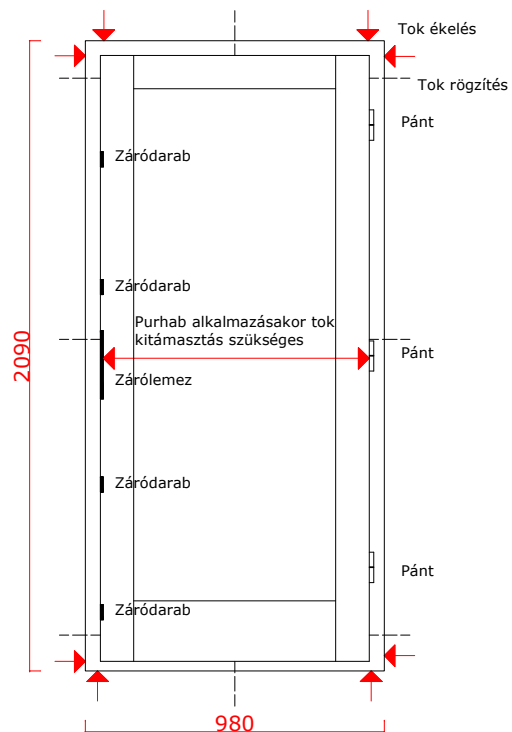

A kilincs felhúzása és visszaengedése után tudjuk kulccsal zárni az ajtót!

